

C2EFL10VV

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE LISSE + BAIE OUVERTE - SOLUTION LINE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles. Chauffage obtenu par des **éléments chauffants tubulaires avec gaine en acier inoxydable** placés en contact direct avec la plaque de cuisson. Régulation de la température par un thermostat. Températures de travail comprises entre 90°C et 300°C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel en cas de dysfonctionnement de l'appareil.

Grande plaque de cuisson épaisse et unique avec une finition lisse qui permet une excellente transmission de la chaleur.

Pare-éclaboussures soudé. La plaque de cuisson est installée sur le plan de travail avec une **légère inclinaison** pour permettre aux graisses de s'écouler vers l'égout.

Deux zones de cuisson différentes, chacune dotée de son propre contrôle de température. **Plaque de cuisson lisse.**

Le plan de travail est en acier inoxydable AISI 304 avec des coins arrondis pour faciliter le nettoyage. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.

Grand trou sur la surface de cuisson pour l'écoulement des graisses dans un récipient de grande capacité placé sous la surface de cuisson elle-même. Récipient de collecte des graisses fourni **en dotation**.

Un bouchon en téflon, adapté pour boucher l'évacuation en cas de cuisson avec un film d'huile, disponible **sur demande**.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Pieds en acier inoxydable réglables **en hauteur**.

Accessoires disponibles **sur demande**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 700 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 67 kg
Volume: 0.80 m³
Puissance électrique: 8.20 kW



C2EFL10VV

FRY TOP ELETTRICO PIASTRA LISCIA IN ACCIAIO DOLCE CON PARASPRUZZI + VANO APERTO

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE LISSE EN ACIER DOUX AVEC PARE-JETS + BAIE LIBRE OUVERTE

ELECTRIC GRIDDLE PLATE SMOOTH MADE OF MILD STEEL WITH SPLASH-GUARDS + OPEN CABINET


ELEKTROGRIDDLEPLATTE GLATTE BRATFLÄCHE AUS WEICHEM STAHL MIT SPRITZSCHUTZ + UNTERBAU OFFEN

FRY TOP ELECTRICO PLANCHA LISA EN ACIERO DULCE CON CHAPA ANTISALPICADURAS + BASE BIERTA

ЗЛЕКТРМУЕСКАЯ ШАРОУНАЯ НОВЕРХНОСТЬ, РЛАДКАЯ, МЯРКАЯ СТАЛЬ, С ЗАЩМТНЫММ ЗКРАНАММ ОТ БРЫЗР + ОТКРЫТЫ ШКАФ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[mm]	800x700x850
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power / Elektro-Leistung / электр. (E)	[Kw] - [кВт]	8,2
(F)	[V]	400/3N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [mm ²]	5 x 2,5
Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу		
Piastra liscia in acciaio dolce con paraspruzzi Plaque lisse en acier doux avec pare-jets Smooth plate of mild steel with splash-guards Glatte Bratfläche aus weichem Stahl mit Spritzschutz Plancha lisa en acero dulce con chapa antisalpicaduras Гладкая конфорка Стальная плита с защитными экранами		X

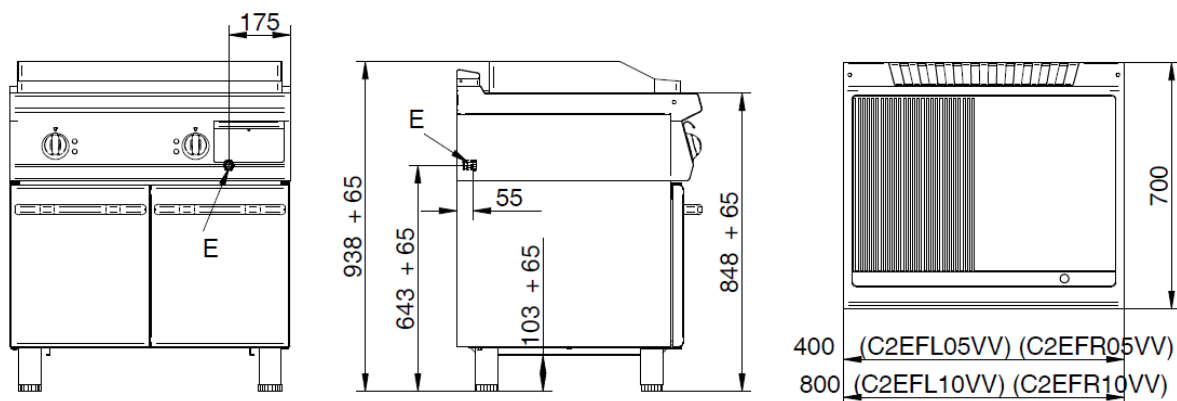

E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico \ электрич

Optional

n.2 x **K7PORTA** Porta - Porte - Door - Tür - Puerta – Дверца