

C2GFL10TT

GRILLADE GAZ LISSE A POSER



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique.

Montée en température rapide et rétention de chaleur obtenues grâce à **deux brûleurs à flamme stabilisée à haute performance**, adapté pour travailler à des températures élevées. Allumage par étincelle électrique à 230V 1 phase + neutre.

Surface de cuisson épaisse à coins ronds avec protection soudée contre les éclaboussures pour un nettoyage facile. Plaque de cuisson légèrement inclinée vers l'évacuation des graisses, qui est reliée à un récipient situé sous le plan de travail. **Équipée en standard d'un récipient d'évacuation des graisses.**

Deux zones de cuisson différentes, chacune dotée de son propre contrôle de température. **Plaque de cuisson lisse.**

Équipée d'un robinet thermostatique de sécurité qui permet de régler la température de sortie jusqu'à 300°C. Sécurité assurée par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les besoins de l'utilisateur.

Accessoires disponibles **sur demande**.



CARACTĂ RISTIQUE TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 700 mm
Hauteur: 265 mm
Poids: 54 kg
Volume: 0.38 m³
Puissance électrique: 0.10 kW
Puissance gaz: 10.50 kW




C2GFL10TT

GAS GRIDDLE PLATE SMOOTH TABLE TOP - FRY TOP A GAS LISCIO DA BANCO -
 GRILLADE À GAZ LISSE À POSER - GASGRIDDLEPLATTE GLATT TISCHGERÄT - FRY
 TOP A GAS PLANCHA LISA DE BANCO - ГЛАДКАЯ ГАЗОВАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
 НАСТОЛЬНАЯ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
 TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	800x700x295
Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [кВт]	11,4
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A)		A1
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	0,899
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m3/h] [м3/ч]	1,206
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	22,8
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R ½
Piastra liscia / Plaque lisse / Smooth plate / Glatte Platte/ Plancha lisa / гладкая конфорка		X

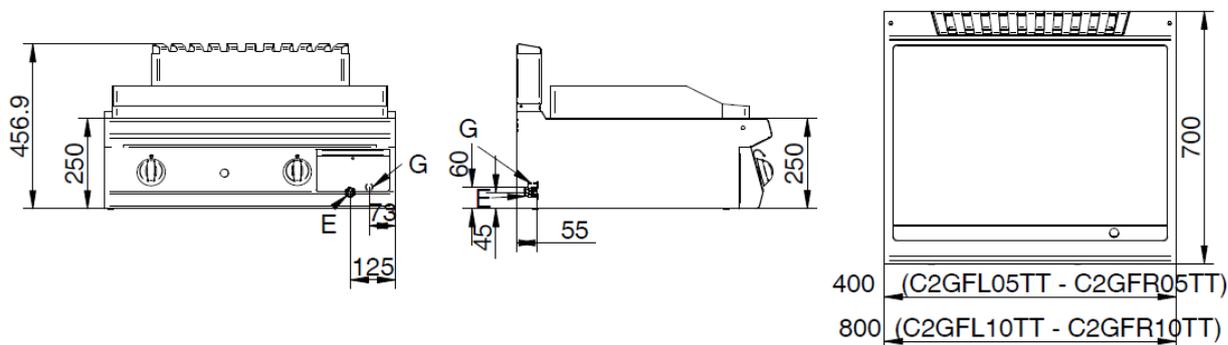

G= Gas\Gaz \ Газ