

K4EFBP10TTR

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE SURBAISSEE 1/2 LISSE 1/2 NERVUREE A POSER -
PERFORMANCE LINE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles. Chauffage obtenu par des **éléments chauffants radiants** placés sous la plaque de cuisson. Thermostat permettant de régler la température de la plaque entre 120°C et 320°C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel.

Plaque de cuisson surbaissée et de grandes dimensions, réalisée en acier inoxydable spécial, qui permet une excellente transmission de la chaleur et une **finition polie miroir** pour garantir l'anti-adhérence des aliments et un nettoyage rapide conformément aux normes en vigueur.

Deux zones de cuisson indépendantes, chacune équipée de commandes de réglage de la température.

Plaque de cuisson 1/2 lisse et 1/2 nervurée.

Deux plaques de cuisson complètement séparées pour garantir la possibilité de deux cuissons complètement différentes à des températures complètement différentes.

Plan de travail incliné face au trou d'évacuation des graisses. **Deux grands trous sur la surface de cuisson** pour l'évacuation des graisses dans **deux récipients de capacité de 2,9 litres** situés sous la surface de cuisson elle-même et **fournis en dotation**.

Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour un nettoyage facile. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.

Un bouchon en téflon, adapté pour boucher l'évacuation en cas de cuisson avec un film d'huile, disponible **sur demande**.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Accessoires disponibles **sur demande**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 900 mm
Hauteur: 265 mm
Poids: 79 kg
Volume: 0.47 m³
Puissance électrique: 14.00 kW



K4EFBP10TTR

FRY TP ELETTRICO DA BANCO PIASTRA RIBASSATA ½ LISCIA ½ RIGATA IN ACCIAIO INOX CON FINITURA A SPECCHIO

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE A POSER SURBAISSEE ½ LISSE ½ NERVUREE EN ACIER INOX AVEC FINITION MIROIR

ELECTRIC GRIDDLE PLATE TABLE TOP WITH LOW-BUILT ½ SMOOTH ½ GROOVED PLATE MADE OF STAINLESS STEEL AND POLISH FINISHING


ELEKTROGRIDDLEPLATTE TISCHGERÄT EINGELASSENE ½ GLATTE ½ GERILLTE BRATFLÄCHE AUS EDELSTAHL MIT SPIEGELARTIGER OBERFLÄCHE

FRY TOP ELECTRICO DE BANCO PLANCHA DE PERFIL BAJO ½ LISA ½ RIZADA EN ACIERO INOXIDABLE CON ACABADO DE ESPEJO

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НАСТОЛЬНАЯ ЗАГЛУБОЕННАЯ ПЛИТА ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ С ЗЕРКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСЬЮ ½ ГЛАДКАЯ ½ РИФЛЁНАЯ КОНФОРКА

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	800x900x250
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power / Elektro-Leistung / электр. (E)	[Kw] - [кВт]	14
(F)	[V]	400/3N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [мм ²]	5 x 4
Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу		
Piastra ½ liscia ½ rigata / Plaque ½ lisse ½ nervurée / ½ Smooth ½ Grooved plate / ½ Glatte ½ Gerillte Platte/ Plancha ½ lisa ½ rizada / ½ гладкая + ½ рифлёная конфорка		X

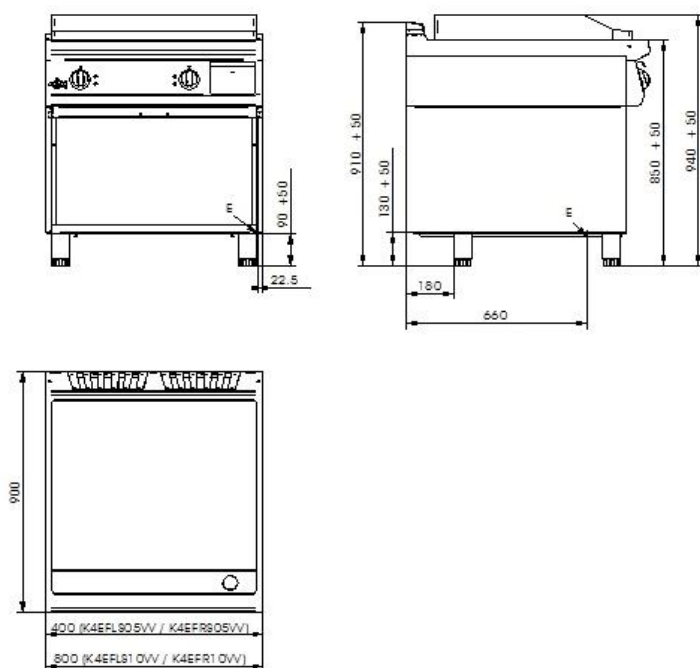

E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico \ электрич