K4GFBP10VVL

GRILLADE A GAZ AVEC PLAQUE EN INOX LISSE SURBAISSEE + BAIE OUVERTE - PERFORMANCE LINE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles.
Montée en température rapide et rétention de la chaleur obtenues par des **brûleurs à 2 branches à combustion optimisée**, adaptés au travail à haute température, avec soupape de sécurité thermocouple à 8 positions et flamme pilote thermostatée. Régulation de la température **entre 150°C et 315°C**. Sécurité garantie par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur pilote.
Plaque de cuisson surbaissée et de grandes dimensions, réalisée en acier inoxydable spécial et traitée avec une finition lisse qui permet une excellente transmission de la chaleur et une **finition polie miroir** pour garantir l'anti-adhérence des aliments et un nettoyage rapide conformément aux normes en vigueur.
Deux plaques de cuisson complètement séparées pour permettre deux processus de cuisson différents à des températures différentes. **Plaque de cuisson lisse.**
Plan de travail incliné face au trou d'évacuation des graisses. **Grand trou sur la surface de cuisson** pour l'évacuation des graisses dans un **récipient de capacité de 1,3 litres** situé sous la surface de cuisson elle-même et fourni **en dotation**.
Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour un nettoyage facile. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.
Un bouchon en téflon, adapté pour boucher l'évacuation en cas de cuisson avec un film d'huile, disponible **sur demande**.
Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.
Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les exigences de l'utilisateur.
Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.
Accessoires disponibles **sur demande**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 900 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 104 kg
Volume: 0.99 m³
Puissance gaz: 18.00 kW

Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
P.I. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560

K4GFBP10VVL

GAS GRIDDLE PLATE SMOOTH TABLE + OPEN CABINET - FRY TOP A GAS LISCIO SU VANO APERTO - GRILLADE À GAZ LISSE + BAIE LIBRE OUVERTE - GASGRIDDLEPLATTE GLATT + UNTERSCHRANK OFFEN - FRY TOP A GAS PLANCHA LISA + BASE ABIERTA - ГАЗОВАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ГЛАДКАЯ + ОТКРЫТЫЙ ШКАФ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	800x900x250
Gas / Gaz /Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [кВт]	16
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A)		A1/B21
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	1,262
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m3/h] [м3/ч]	1,694
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	16
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R ½
Piastra liscia / Plaque lisse / Smooth plate / Glatte Platte/ Plancha lisa / гладкая конфорка		X

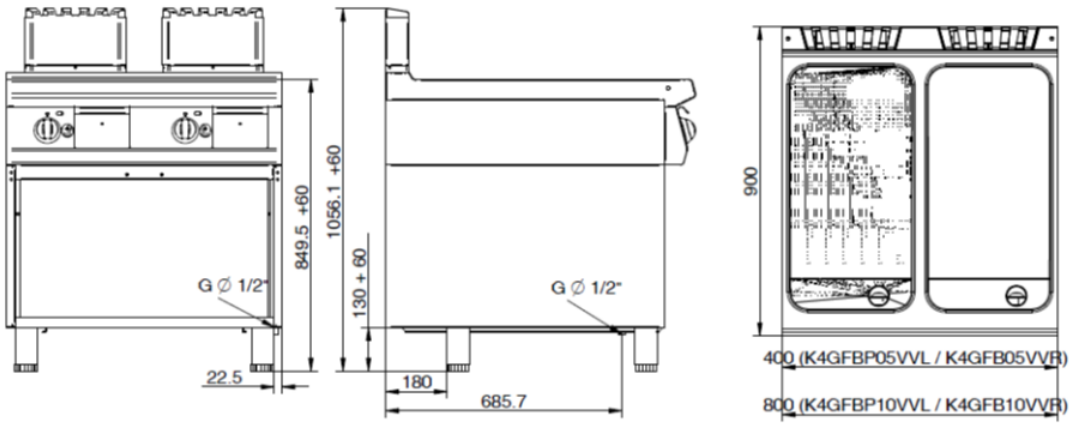

G= Gas\Gaz \ Газ