

K4GFGS1020E

FRITEUSE A GAZ 20 + 20 LT. - SOLUTION LINE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles. Chauffage de l'huile obtenu par des **brûleurs en acier inoxydable à combustion optimisée**, équipés d'un échangeur de chaleur dans la cuve. Intervention puissante et rapide des éléments chauffants pour éviter que la température de l'huile ne baisse lorsque les aliments sont versés dans la cuve.

Deux cuves de 20 litres chacune, équipées d'une vanne de sécurité gaz, qui permet de régler la température **entre 120°C et 190°C**. Sécurité garantie par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur pilote et par un thermostat de sécurité à réarmement manuel.

Cuve en acier inoxydable avec bords arrondis inclinés vers le trou de vidange.

L'huile s'écoule de la cuve par un robinet.

Deux paniers en acier recouverts d'une couche de matériau protecteur K26025 deux couvercles de cuve en acier inoxydable K4COPFGS **fournis en dotation**.

Baie pouvant recevoir un conteneur en acier inoxydable pour recueillir l'huile.

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec cuve soudée en acier inoxydable AISI 304.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les exigences de l'utilisateur.

Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.

Accessoires disponibles **sur demande**.



CARACTĚ RISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 900 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 107 kg
Volume: 0.99 m³
Puissance gaz: 36.00 kW





K4GFGS1020E

FRIGGITRICE A GAS 2 VASCHE 20 + 20 LT. / FRITEUSE A GAZ 2 CUVES 20 + 20 LT. / GAS FRYER 2 TANKS 20 + 20 LT. / GASFRITTEUSE 2 BECKEN 20 + 20 LT. / FREIDORA A GAS 2 CUBAS 20 + 20 LT. / ГАЗОВАЯ ФРИТЮРНИЦА, МОДУЛЬ 1 - 20 + 20 Л.

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры | [мм] | 800x800x850 |
| Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B) | [Kw] - [кВт] | 36 |
| Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A) | | A1/B21 |
| GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D) | [Kg/h] [кг/ч] | 2.839 |
| Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C) | [m3/h] [м3/ч] | 3.810 |
| Aria / Air / Luft / Aire / Воздух | [m3/h] [м3/ч] | 72 |
| Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение | | UNI-ISO 7/1 R ½ |
| Capacità vasca/ Capacité cuve/ Tank capacity/ Beckeninhalte/ Capacidad cuba/ Ёмкость чаши | [l] [л] | 20 + 20 |
| per vasca/ par cuve/ each tank/ pro Becken/ por cuba/ на чашу/ | [kg] [кг] | 3 + 3 |

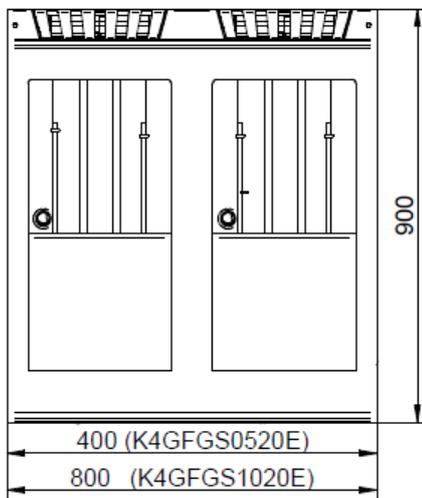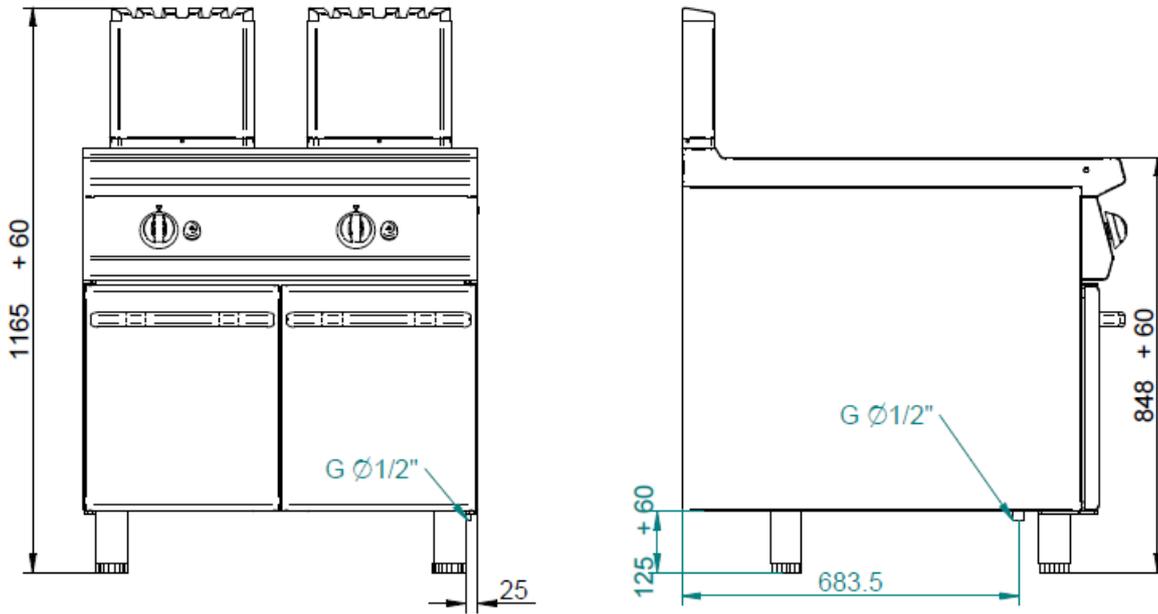

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ

Standard

| | | |
|--|---------------|---|
| CESTO / PANIER / BASKET / KORB / CESTO / КОРЗИНА | 2 x K26025 |  |
|--|---------------|---|

Optional

| | | |
|---|--------|---|
| BACINELLA RACCOGLI OLIO + FILTRO INOX/ BAC RECUPERATION HUILE AVEC FILTRE EN INOX / CONTAINER COLLECTION OIL + STAINLESS STEEL FILTER / ÖLSAMMELBEHÄLTER MIT SIEB AUS EDELSTAHL / RECIPIENTE RECOGIDA ACEITE CON SU FILTRO DE ACERO INOX / ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА МАСЛА + ФИЛЬТР НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | K4VOFG |  |
|---|--------|---|