K7EFB05VVL

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE SURBAISSEE 1/2 MODULE PLAQUE LISSE + BAIE OUVERTE - PERFORMANCE LINE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles.
Chauffage obtenu par des **éléments chauffants radiants** placés sous la plaque de cuisson. Thermostat permettant de régler la température de la plaque entre 120°C et 320°C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel.
Plaque de cuisson surbaissée, unique et de grandes dimensions, réalisée en acier inoxydable spécial et traitée avec une finition lisse qui permet une excellente transmission de la chaleur et une **finition polie miroir** pour garantir l'anti-adhérence des aliments et un nettoyage rapide conformément aux normes en vigueur.
Plaque de cuisson lisse.
Plan de travail incliné face au trou d'évacuation des graisses. **Grand trou sur la surface de cuisson** pour l'évacuation des graisses dans **un récipient de capacité de 2,9 litres** situé sous la surface de cuisson elle-même et fourni **en dotation**.
Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour un nettoyage facile. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.
Un bouchon en téflon, adapté pour boucher l'évacuation en cas de cuisson avec un film d'huile, disponible **sur demande**.
Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.
Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.
Accessoires disponibles **sur demande**.

Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
P.I. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560

CARACTÃ RISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 400 mm
Profondeur: 700 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 58 kg
Volume: 0.45 m³
Puissance électrique: 5.00 kW

K7EFB05VVL

FRY TP ELETTRICO PIASTRA RIBASSATA LISCIA IN ACCIAIO INOX CON FINITURA A SPECCHIO + VANO APERTO

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE LISSE SURBAISSEE EN ACIER INOX AVEC FINITION MIROIR + BAIE LIBRE OUVERTE

ELECTRIC GRIDDLE PLATE WITH LOW-BUILT SMOOTH PLATE MADE OF STAINLESS STEEL AND POLISH FINISHING + OPEN CABINET

ELEKTROGRIDDLEPLATTE EINGELASSENE GLATTE BRATFLÄCHE AUS EDELSTAHL MIT SPIEGELARTIGER OBERFLÄCHE + UNTERBAU OFFEN

FRY TOP ELECTRICO PLANCHA LISA DE PERFIL BAJO EN ACIERO INOXIDABLE CON ACABADO DE ESPEJO + BASE ABIERTA

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ МОДУЛЬ ½ RЛАДКАЯ + ОТКРЫТЫ ШКАФ, ЗАRЛУБЛЁННАЯ НЛМТА МЗ НЕРШАВЕКМ С НОЛМРОВАННО НОВЕРХНОСЬЮ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	400x700x295
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power /Elektro-Leistung /электр. (E)	[Kw] - [кВт]	5
(F)	[V]	400/3N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [мм2]	5 x 1,5
Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу		
Piastra liscia / Plaque lisse / Smooth plate / Glatte Platte/ Plancha lisa / Гладкая конфорка		X

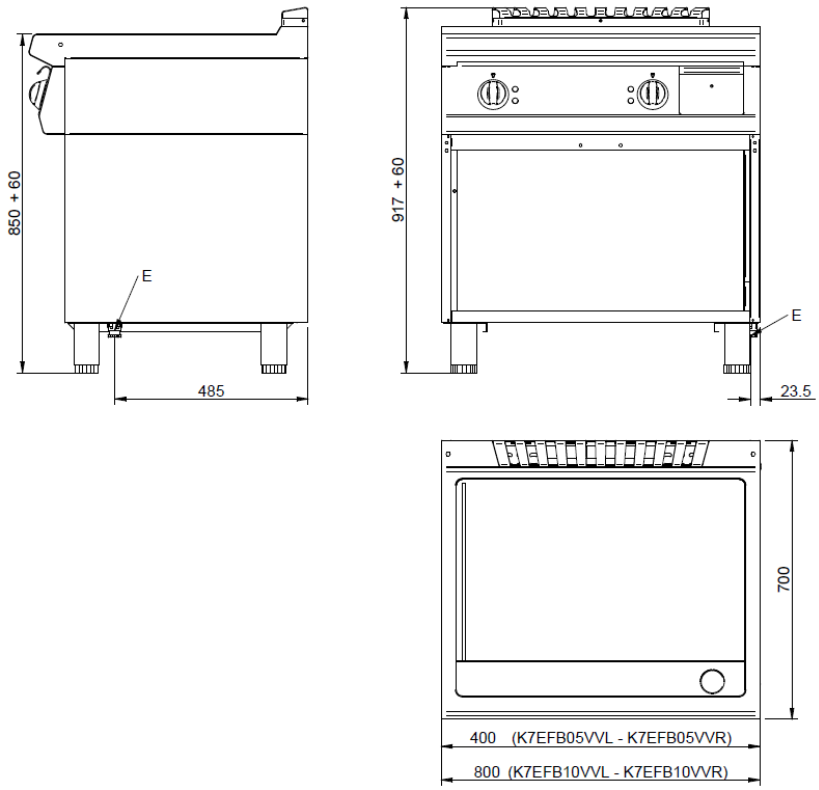

E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico \ электрич

Optional

n. 1 x K7PORTA Porta - Porte - Door - Tür - Puerta – Дверца