

K7GFB10TTR

GRILLADE A GAZ AVEC PLAQUE EN INOX 1/2 LISSE 1/2 NERVUREE SURBAISSEE A POSER - PERFORMANCE LINE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles.

Montée en température rapide et rétention de la chaleur obtenues par des **brûleurs à 2 branches à combustion optimisée**, adaptés au travail à haute température, avec soupape de sécurité thermocouple à 8 positions et flamme pilote thermostatée. Régulation de la température **entre 150°C et 315°C**. Sécurité garantie par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur pilote.

Plaque de cuisson surbaissée, unique et de grandes dimensions, réalisée en acier inoxydable spécial, qui permet une excellente transmission de la chaleur et une **finition polie miroir** pour garantir l'anti-adhérence des aliments et un nettoyage rapide conformément aux normes en vigueur.

Deux zones de cuisson différentes, chacune dotée de son propre contrôle de température. **Plaque de cuisson 1/2 lisse et 1/2 nervurée.**

Plan de travail incliné face au trou d'évacuation des graisses. **Grand trou sur la surface de cuisson** pour l'évacuation des graisses dans un **réceptacle de capacité de 1,3 litres** situé sous la surface de cuisson elle-même et fourni **en dotation**.

Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour un nettoyage facile. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.

Un bouchon en téflon, adapté pour boucher l'évacuation en cas de cuisson avec un film d'huile, disponible **sur demande**.

Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les exigences de l'utilisateur.

Accessoires disponibles **sur demande**.



CARACTĂ RISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 700 mm
Hauteur: 265 mm
Poids: 61 kg
Volume: 0.38 m³
Puissance gaz: 13.80 kW




K7GFB10TTR

GAS GRIDDLE PLATE GROOVED TABLE TOP - FRY TOP A GAS RIGATO DA BANCO -
 GRILLADE À GAZ NERVUREE À POSER - GASGRIDDLEPLATTE GERILLT TISCHGERÄT
 - FRY TOP A GAS PLANCHA RIZADA DE BANCO - РИФЛЁНАЯ ГАЗОВАЯ ЖАРОЧНАЯ
 ПОВЕРХНОСТЬ НАСТОЛЬНАЯ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
 TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	700x800x295
Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [кВт]	14
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A)		A1
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	1,104
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m3/h] [м3/ч]	1,481
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	28
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R ½
Piastra ½ liscia ½ rigata / Plaque ½ lisse ½ nervurée / ½ Smooth ½ Grooved plate / ½ Glatte ½ Gerillte Platte/ Plancha ½ lisa ½ rizada / ½ гладкая + ½ рифлёная конфорка		X

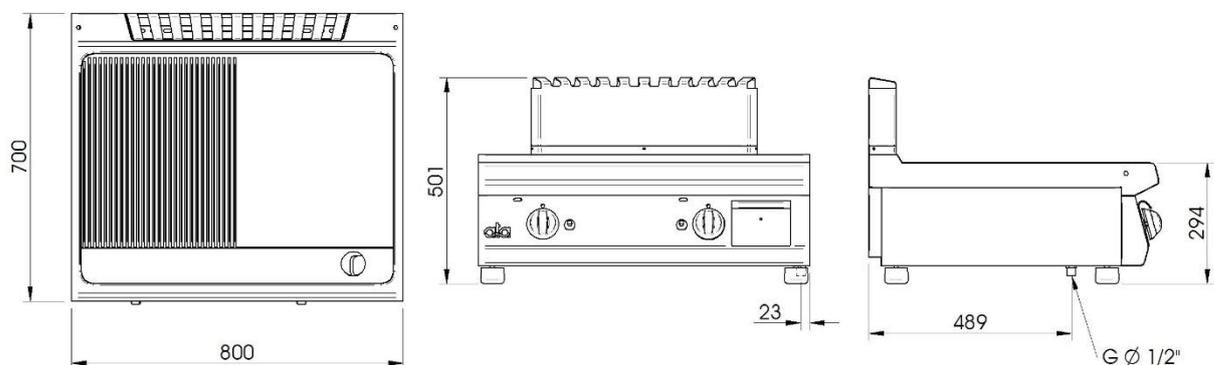

G= Gas\Gaz \ Газ