

K7GFE1015

FRITEUSE A GAZ 15 + 15 LT. COMMANDES ELECTRONIQUES - PERFORMANCE LINE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermal avec bords sérigraphiés utiles. Chauffage de l'huile obtenu par des **brûleurs en acier inoxydable à combustion optimisée**, équipés d'un échangeur de chaleur dans la cuve. Intervention puissante et rapide des éléments chauffants pour éviter que la température ne baisse lorsque le produit est versé dans la cuve.

Deux cuves de 15 litres chacune, équipées d'une vanne de sécurité gaz contrôlée par une **carte électronique avec un thermocouple de classe J**, qui permet de réguler la température **jusqu'à 190°C**. Sécurité garantie par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur pilote. Indication sur le display de l'intervention du thermostat de sécurité. Le cycle de **melting** assure le contrôle électronique du chauffage de l'huile à intervalles programmés aussi bien pendant la phase de chauffage de l'huile (en cas d'utilisation d'une graisse solide) que pendant la phase de maintien de la température. Software qui garantit que la température programmée est atteinte exactement, en évitant le stress thermique de l'huile et son oxydation. Affichage de la température de l'huile dans la cuve en temps réel. Fonction de minuterie qui avertit l'utilisateur par un signal sonore lorsque le temps de cuisson prédéfini est atteint.

Cuves en acier inox à bords arrondis inclinés vers le trou de vidange reliées à un conteneur en acier inox pour la récupération de l'huile.

L'huile s'écoule de la cuve par un robinet dans un conteneur de collecte interne avec un filtre.

Deux paniers en acier recouverts d'une couche de matériau de protection K26281 et deux couvercles de cuve en acier inoxydable K7COPFGP fournis **en dotation**.

Un conteneur pour l'huile en acier inoxydable avec filtre fourni **en dotation**.

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 moulé pour un nettoyage facile. Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304. Cuves en acier inoxydable moulées à froid.

Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les exigences de l'utilisateur.

Pieds en acier inoxydable **régulables en hauteur**.

Accessoires disponibles **sur demande**.



CARACTÃ RISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 700 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 95 kg
Volume: 0.80 m³
Puissance électrique: 0.04 kW
Puissance gaz: 30.00 kW






K7GFE1015

FRIGGITRICI A GAS - COMANDI ELETTRONICI // FRITEUSES À GAZ - COMMANDES ELECTRONIQUES // GAS FRYER - ELECTRONIC CONTROL // GAS FRITTEUSEN - ELEKTRONISCHE KONTROLLE // FREIDORAS A GAS - MANDOS ELECTRONICOS // ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ - ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[mm]	800x700x850
Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [kW]	30
Tipo / Type / Type / Тип (A)		A1/B21
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	2,365
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m³/h] [м³/ч]	3,089
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m³/h] [м³/ч]	60
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R 1/2
Capacità vasca/ Capacité cuve/ Tank capacity/ Beckeninhalt/ Capacidad cuba / Ёмкость чаши	[Lt] [л]	15 + 15
per vasca/ par cuve/ each tank/ pro Becken / por cuba / на чашу/	[kg] [кг]	2 + 2
Max / макс	[Kg/h] [кг/ч]	40



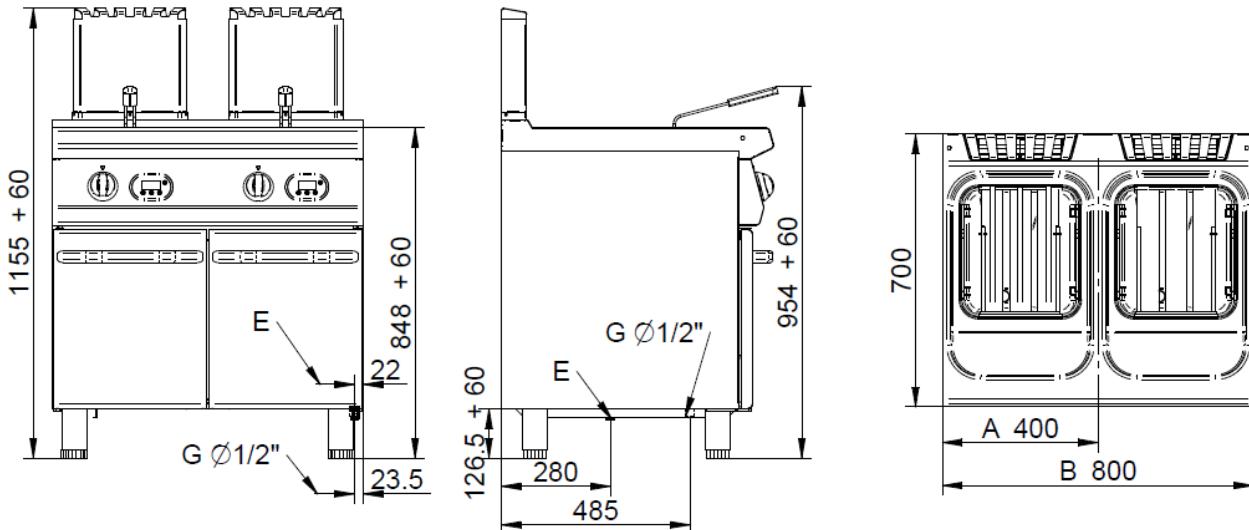

A	K7GFE0515	15 kW
B	K7GFE1015	15 kW

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / газ

Standard



Mm



K26281

a 270
b 280
h 111

Cesto friggitrice K7GFG0507 / K7GFE0507A - Panier friteuse K7GFG0507 / K7GFE0507A - Basket for electric fryer K7GFG0507 / K7GFE0507A - Korb für Fritteuse K7GFG0507 / K7GFE0507A - Cesta freidora K7GFG0507 / K7GFE0507A - Корзина для фритюрицы K7GFG0507 / K7GFE0507A



Bacinella raccogli olio + Filtro inox - Bac de récupération d'huile + filtre en acier inoxydable Container for collecting oil + stainless steel filter - Ölauffangwanne + Edelstahlfilter - Recipiente de recogida de aceite + filtro de acero inoxidable - Емкость для сбора масла + фильтр нержавеющая сталь