

# K4EFRS05VV

FRY TOP ELETTRICO RIGATO + VANO - SOLUTION LINE



## DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.

Riscaldamento ottenuto grazie a **resistenze tubolari con guaina in acciaio inossidabile** poste a diretto contatto con la piastra di cottura. Regolazione della temperatura della piastra per mezzo di un termostato. Temperature di lavoro tra 90°C e 300°C. Termostato di sicurezza a riarmo manuale contro i malfunzionamenti dell'apparecchiatura.

**Piastra unica di grandi dimensioni e di grosso spessore** lavorata con finitura liscia che consente una ottima trasmissione del calore.

**Paraspruzzi saldato.** La geometria della gola della piastra rigata è tale da consentirne la pulizia con il raschietto liscio usato di taglio. La piastra è montata sul piano con una **lieve inclinazione** per consentire il deflusso dei grassi verso lo scarico.

**Piastra di cottura rigata.**

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati con grande raggio per facilità di pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.

Ampio foro sulla superficie di cottura per lo scarico dei grassi in un contenitore di grande capacità posto al di sotto della superficie di cottura stessa. Contenitore per la raccolta dei grassi fornito **in dotazione**.

Tappo in teflon per tappare lo scarico per eventuali cotture a velo d'olio disponibile **su richiesta**.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza**.

Accessori disponibili **su richiesta**.



## SPECIFICHE TECNICHE

**Larghezza:** 800 mm

**Profondità:** 900 mm

**Altezza:** 850 mm

**Peso:** 60 kg

**Volume:** 0.56 m<sup>3</sup>

**Potenza elettrica:** 6.50 kW



## K4EFRS05VV

**FRY TOP ELETTRICO, RIGATO, PIASTRA IN ACCIAIO DOLCE CON PARASPRUZZI + VANO APERTO**

**GRILLADE ELECTRIQUE, NERVUREE, PLAQUE EN ACIER DOUX AVEC PARE-JETS+ BAIE LIBRE OUVERTE**

**ELECTRIC GRIDDLE PLATE, GROOVED, MILD STEEL PLATE WITH SPLASH GUARD + OPEN CABINET**


**ELEKTRO-GRILLPLATTE, GERILLT, PLATTE AUS WEICHEM STAHL MIT SPRITZSCHUTZ + UNTERSCHRANK OFFEN**

**FRY TOP ELÉCTRICO, PLACA RIZADA EN ACERO DULCE CON CHAPA ANTISALPICADURAS + BASE ABIERTA**

**ЗЛЕКТРМУЕСКАЯ ШАРОУНАЯ НОВЕРХНОСТЬ, РМФЛЁНАЯ, МЯРКАЯ СТАЛЬ, С ЗАЩМТНЫММ ЗКРАНАММ ОТ БРЫЗР + ОТКРЫТЫ ШКАФ**

**DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[MM]	400x900x850
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power / Elektro-Leistung / электр. (E)	[Kw] - [кВт]	6
(F)	[V]	400/3N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [MM <sup>2</sup> ]	5 x 2,5
Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу		
Piastra rigata in acciaio dolce con paraspruzzi Plaque nervurée en acier doux avec pare-jets Grooved plate of mild steel with splash-guards Gerillte Bratfläche aus weichem Stahl mit Spritzschutz Plancha rizada en acero dulce con chapa antisalpicaduras Ребристая конфорка с защитными экранами		X

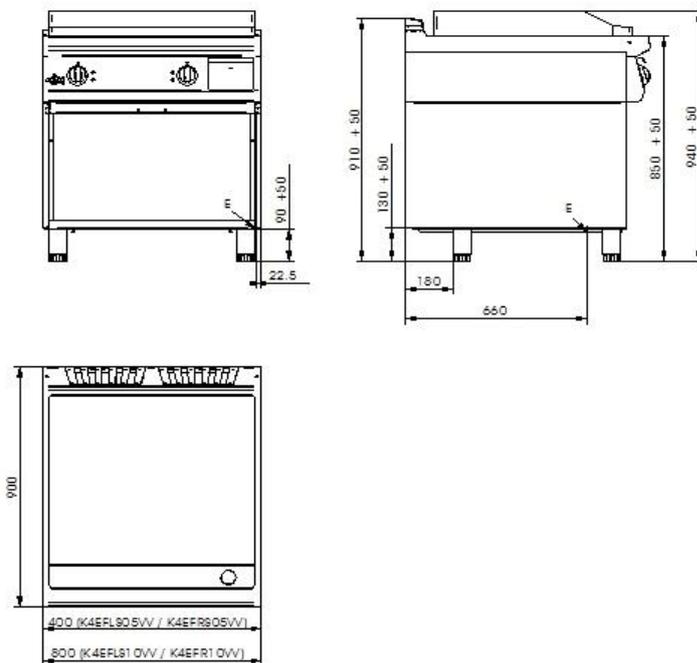

E= elettrico \ électrique \ electric \ Elektrisch \ eléctrico \ электрич

Optional

n.1 x **K7PORTA** Porta - Porte - Door - Tür - Puerta – Дверца