

K4GFBP05VVL

FRY TOP GAS RIBASSATO 1/2 MODULO PIASTRA LISCIA + VANO - PERFORMANCE LINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.

Rapida salita della temperatura e mantenimento del calore ottenuti grazie a **bruciatori a 2 rami a combustione ottimizzata**, adatti a lavorare a alte temperature, con rubinetto termostato a 8 posizioni di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota. Regolazione della temperatura **tra 150°C e 315°C**. Sicurezza garantita da una termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore pilota.

Piastra unica ribassata di grandi dimensioni in acciaio inossidabile speciale e lavorata con finitura liscia che consente una ottima trasmissione del calore in termini di riscaldamento e **lucidata a specchio** per garantire l'antiaderenza dei cibi e velocità di pulizia nel rispetto delle normative vigenti.

Piastra liscia.

Piano di lavoro l'invaso inclinato e rivolto verso il foro per lo scarico dei grassi. **Ampio foro sulla superficie di cottura** per lo scarico dei grassi in un **contenitore di capacità di 1.3 lt.** posto al di sotto della superficie di cottura stessa e fornito **in dotazione**.

Piano di lavoro stampato in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati per una facile pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.

Tappo in teflon per tappare lo scarico per eventuali cotture a velo d'olio disponibile **su richiesta**.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Collaudo con gas metano o GPL a seconda delle esigenze dell'utente.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza**.

Accessori disponibili **su richiesta**.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 400 mm
Profondità: 900 mm
Altezza: 850 mm
Peso: 55 kg
Volume: 0.56 m³
Potenza gas: 9.00 kW




K4GFBP05VVL

GAS GRIDDLE PLATE SMOOTH TABLE + OPEN CABINET - FRY TOP A GAS LISCIO SU VANO APERTO - GRILLADE À GAZ LISSE + BAIE LIBRE OUVERTE - GASGRIDDLEPLATTE GLATT + UNTERSCHRANK OFFEN - FRY TOP A GAS PLANCHA LISA + BASE ABIERTA - ГАЗОВАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ГЛАДКАЯ + ОТКРЫТЫЙ ШКАФ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры | [мм] | 400x900x250 |
| Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B) | [Kw] - [кВт] | 8 |
| Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A) | | A1/B21 |
| GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D) | [Kg/h] [кг/ч] | 0,631 |
| Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C) | [m3/h] [м3/ч] | 0,847 |
| Aria / Air / Luft / Aire / Воздух | [m3/h] [м3/ч] | 16 |
| Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение | | UNI-ISO 7/1 R ½ |
| Piastra liscia / Plaque lisse / Smooth plate / Glatte Platte/ Plancha lisa / гладкая конфорка | | X |

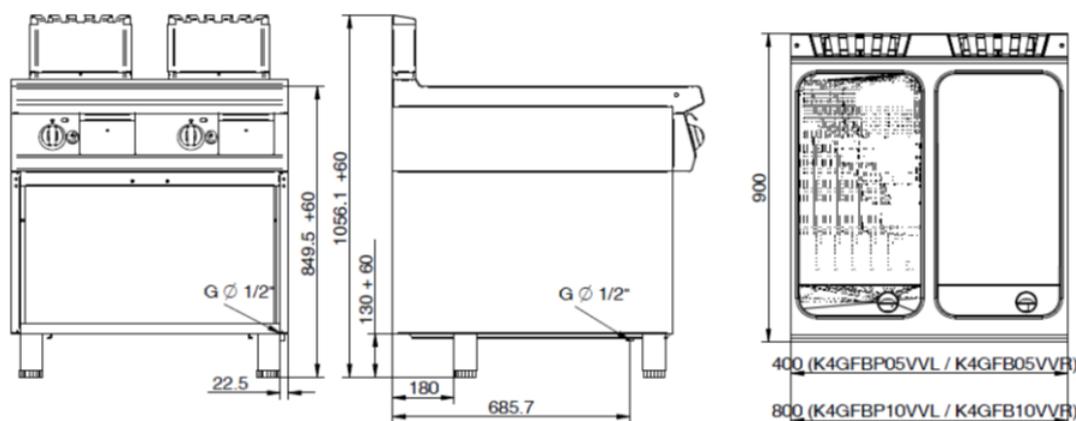

G= Gas\Gaz \ Газ