

K4GFEP1022N

FRIGGITRICE GAS 1 MODULO 22+22 LT. CON COMANDI ELETTRONICI -
PERFORMANCE LINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.

Riscaldamento dell'olio ottenuto grazie a **bruciatori in acciaio inossidabile a combustione ottimizzata** dotati di uno scambiatore di calore in vasca. Potenza e rapidità di intervento degli elementi riscaldanti per evitare l'abbassamento della temperatura quando si immette il prodotto in vasca.

Due vasche da 22 lt. ciascuna, dotate di una valvola gas in sicurezza comandata da **scheda elettronica con termocoppia in classe J**, che permette la regolazione della temperatura **fino a 190°C**. Sicurezza garantita da una termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore pilota. Segnalazione sul display dell'intervento del termostato di sicurezza. Il ciclo del **melting** assicura il controllo elettronico del riscaldamento dell'olio a intermittenza programmata sia durante la fase di riscaldamento dell'olio (qualora si utilizzi un grasso solido) sia durante quella di mantenimento della temperatura. Software che garantisce il raggiungimento esatto della temperatura impostata, evitando stress termici all'olio e ossidazioni. Display per visualizzare in tempo reale la temperatura dell'olio in vasca. Funzione timer per avvisare l'utente con un cicalino del raggiungimento del tempo di cottura prefissato.

Vasche e invaso in acciaio inossidabile con bordi arrotondati inclinati verso il foro di scarico collegato a una bacinella in acciaio inossidabile per raccogliere l'olio.

Scarico dell'olio dalla vasca tramite rubinetto in una bacinella interna di raccolta dotata di filtro.

Due cesti in acciaio rivestiti con uno strato di materiale protettivo K26500 e due coperchi copri vasca in acciaio inossidabile K4COPFGP forniti **in dotazione**.

Una bacinella con filtro in acciaio inossidabile forniti **in dotazione**.

Piano di lavoro stampato in acciaio inox AISI 304 per una facile pulizia. Rivestimento frontale in acciaio inox AISI 304. Vasche realizzate con stampaggio a freddo in acciaio inox.

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Collaudo con gas metano o GPL a seconda delle esigenze dell'utente.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza**.

Accessori disponibili **su richiesta**.



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 800 mm
Profondità: 900 mm
Altezza: 850 mm
Peso: 107 kg
Volume: 0.99 m³
Potenza gas: 42.00 kW




K4GFEP1022N

FRIGGITRICI 22 + 22 LT A GAS - COMANDI ELETTRONICI // FRITEUSES À GAZ 22 + 22 LT. - COMMANDES ELECTRONIQUES // GAS FRYER 22 + 22 LT. - ELECTRONIC CONTROL // GAS FRITTEUSEN 22 + 22 LT. - ELEKTRONISCHE KONTROLLE // FREIDORAS A GAS 22 + 22 LT - MANDOS ELECTRONICOS // ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ 22 + 22 LT. - ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	800x800x850
Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [кВт]	42
Tipo / Type / Type / Typ / Тип (A)		A1/B21
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	3,312
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m3/h] [м3/ч]	4,338
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	84
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R ½
Capacità vasca/ Capacité cuve/ Tank capacity/ Beckeninhalte/ Capacidad cuba/ Ёмкость чаши	[l] [л]	22 + 22
Quantità di patate massima contenuta in un cesto grande - Quantité maximale de pommes de terre dans un grand panier - Maximum quantity of potatoes in a large basket - Maximale Menge an Kartoffeln in einem großen Korb - Cantidad máxima de patatas en una cesta grande - Максимальное количество картофеля в большой корзине	[kg] [кг]	3,5 + 3,5
Produzione massima - Production maximale - Maximum output - Maximale Leistung - Producción máxima - Максимальное производство	[kg/h] [кг/ч]	61
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power / Elektro-Leistung / электр. (E)	[Kw] - [кВт]	0.310
(F)	[V]	230/1N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [мм2]	3 x 1

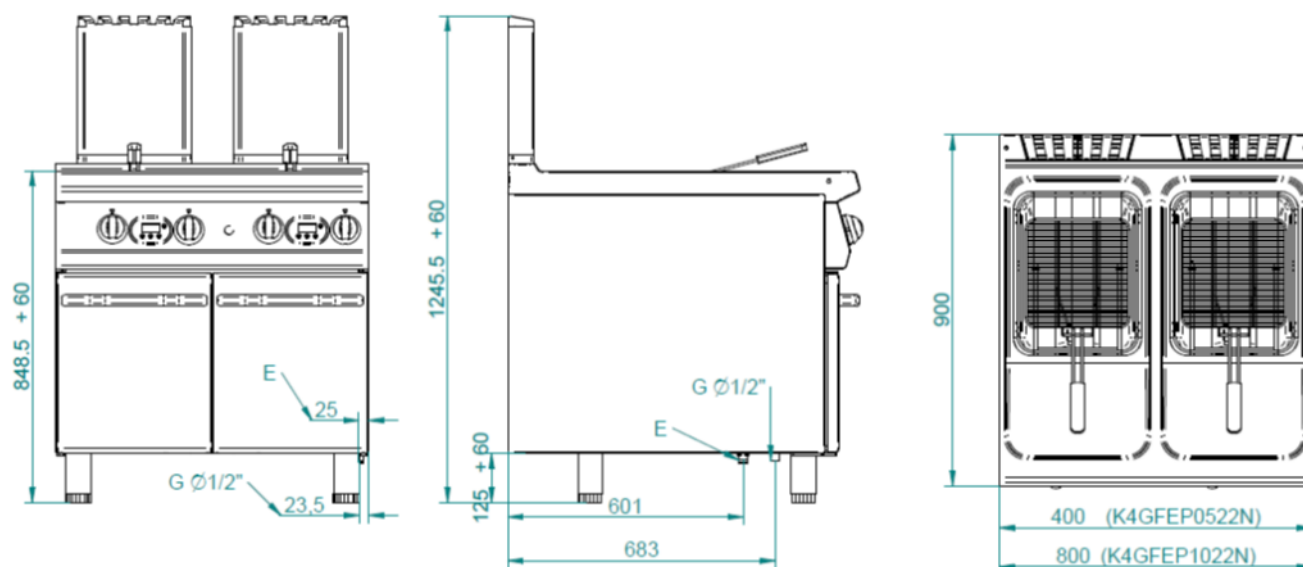

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ

Standard

CESTO / PANIER / BASKET / KORB / CESTO / КОРЗИНА	2 x K26500	
BACINELLA RACCOGLI OLIO + FILTRO INOX / BAC RECUPERATION HUILE AVEC FILTRE EN INOX / CONTAINER COLLECTION OIL + STAINLESS STEEL FILTER / ÖLSAMMELBEHÄLTER MIT SIEB AUS EDELSTAHL / RECIPIENTE RECOGIDA ACEITE CON SU FILTRO DE ACERO INOX / ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА МАСЛА + ФИЛЬТР НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	K4V0FG	