K6EFR10TT

FRY TOP ELETTRICO 1/2 LISCIO 1/2 RIGATO TOP

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.
Riscaldamento ottenuto grazie a **resistenze tubolari con guaina in acciaio inossidabile** poste a diretto contatto con la piastra di cottura. Regolazione della temperatura della piastra per mezzo di un termostato. Temperature di lavoro tra 90°C e 300°C. Termostato di sicurezza a riarmo manuale contro i malfunzionamenti dell'apparecchiatura.
Piastra unica di grandi dimensioni e di grosso spessore lavorata con finitura liscia che consente una ottima trasmissione del calore.
Paraspruzzi saldato. La geometria della gola della piastra rigata è tale da consentirne la pulizia con il raschietto liscio usato di taglio.
La piastra è montata sul piano con una **lieve inclinazione** per consentire il deflusso dei grassi verso lo scarico.
Piastra di cottura 1/2 liscia 1/2 rigata.
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati con grande raggio per facilità di pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.
Ampio foro sulla superficie di cottura per lo scarico dei grassi in un contenitore posto al di sotto della superficie di cottura stessa.
Contenitore per la raccolta dei grassi fornito **in dotazione**.
Tappo in teflon per tappare lo scarico per eventuali cotture a velo d'olio disponibile **su richiesta**.
Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.
Accessori disponibili **su richiesta**.

Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
P.I. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm
Altezza: 295 mm
Peso: 35 kg
Volume: 0.31 m³
Potenza elettrica: 7.20 kW

Viale del Progresso, 20 Z.I. 35026 Conselve (PD) - Italia
P.I. e C.F IT01897630289 | TEL: (+39) 049 95 00 555 | FAX: (+39) 049 95 00 560

K6EFR10TT

FRY TP ELETTRICO DA BANCO PIASTRA RIGATA – PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE A POSER NERVUREE – ELECTRIC GRIDDLE PLATE GROOVED TABLE TOP – ELEKTROGRIDDLEPLATTE TISCHGERÄT GERILLTE BRATFLÄCHE - FRY TOP ELECTRICO DE BANCO PLANCHA RIZADA - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ½ ГЛАДКАЯ + ½ РИФЛЁНАЯ НАСТОЛЬНАЯ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	600x600x280
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power /Elektro-Leistung /электр. (E)	[Kw] - [кВт]	7,2
(F)	[V]	400/3N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [мм2]	5 x 2,5
Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу		
Piastra ½ liscia ½ rigata / Plaque ½ lisse ½ nervurée / ½ Smooth ½ Grooved plate / ½ Glatte ½ Gerillte Platte/ Plancha ½ lisa ½ rizada / ½ гладкая + ½ рифлёная конфорка		X
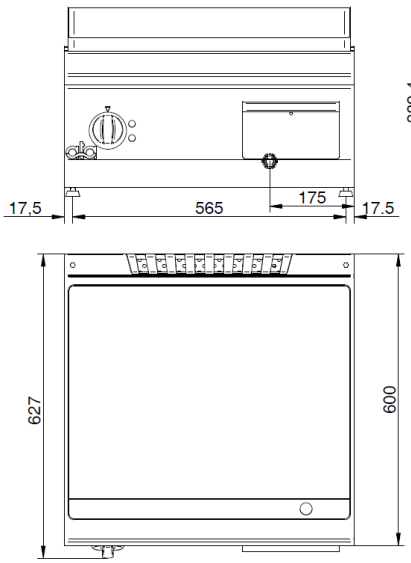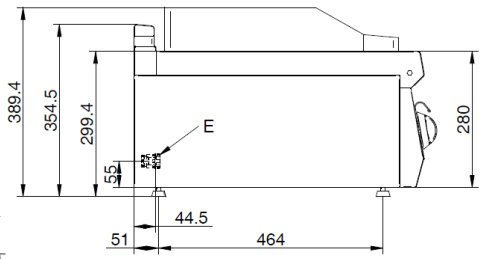
E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico \ электрич