

K7EFB05VVR

FRY TOP ELETTRICO RIBASSATO RIGATO + VANO - PERFORMANCE LINE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale atermico con serigrafia funzionale sul bordo.

Riscaldamento ottenuto tramite **resistenze a irraggiamento** poste al di sotto della piastra di cottura. Termostato per regolare la temperatura della piastra tra 120°C e 320°C. Termostato di sicurezza a riarmo manuale.

Piastra unica ribassata di grandi dimensioni in acciaio inossidabile speciale che consente una ottima trasmissione del calore in termini di riscaldamento e **lucidata a specchio** per garantire l'antiaderenza dei cibi e velocità di pulizia nel rispetto delle normative vigenti.

Piastra rigata.

Piano di lavoro l'invaso inclinato e rivolto verso il foro per lo scarico dei grassi. **Ampio foro sulla superficie di cottura** per lo scarico dei grassi in **un contenitore di capacità di 2.9 lt.** posto al di sotto della superficie di cottura stessa e **fornito in dotazione.**

Piano di lavoro stampato in acciaio inox AISI 304 con spigoli arrotondati per una facile pulizia. Rivestimento frontale, laterale e posteriore in acciaio inox.

Tappo in teflon per tappare lo scarico per eventuali cotture a velo d'olio **disponibile su richiesta.**

Finitura piano con taglio laser per garantire un accostamento tra piani "testa a testa" e fissaggio vincolante degli stessi tra loro.

Piedini in acciaio inossidabile **regolabili in altezza.**

Accessori disponibili **su richiesta.**



SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 400 mm

Profondità: 700 mm

Altezza: 850 mm

Peso: 58 kg

Volume: 0.45 m³

Potenza elettrica: 5.00 kW



K7EFB05VVR

FRY TP ELETTRICO PIASTRA RIBASSATA RIGATA IN ACCIAIO INOX CON FINITURA A SPECCHIO + VANO APERTO

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE NERVUREE SURBAISSEE EN ACIER INOX AVEC FINITION MIROIR + BAIE LIBRE OUVERTE

ELECTRIC GRIDDLE PLATE WITH LOW-BUILT GROOVED PLATE MADE OF STAINLESS STEEL AND POLISH FINISHING + OPEN CABINET


ELEKTROGRIDDLEPLATTE EINGELASSENE GERILLTE BRATFLÄCHE AUS EDELSTAHL MIT SPIEGELARTIGER OBERFLÄCHE + UNTERBAU OFFEN

FRY TOP ELECTRICO PLANCHA RIZADA DE PERFIL BAJO EN ACIERO INOXIDABLE CON ACABADO DE ESPEJO + BASE ABIERTA

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ РМФЛЁНАЯ + ОТКРЫТЫ ШКАФ, ЗАРЛҮБЛЁННАЯ НЛМТА МЗ НЕРШАВЕЌМ С НОЛМРОВАННО ПОВЕРХНОСЬЮ

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	400x700x295
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power / Elektro-Leistung / электр. (E)	[Kw] - [кВт]	5
(F)	[V]	400/3N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [мм2]	5 x 1,5
Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу		
Piastra rigata / Plaque nervurée / Grooved plate / Gerillte Platte/ Plancha rizada / Рифлёная конфорка		X

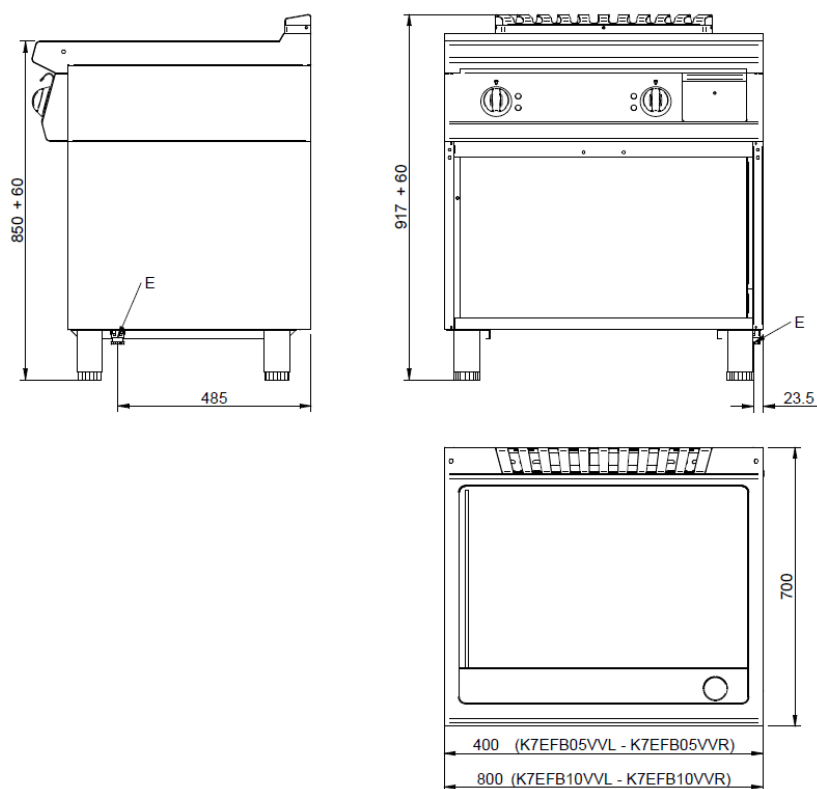

E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico \ электрич

Optional

n. 1 x **K7PORTA** Porta - Porte - Door - Tür - Puerta – Дверца