

K4EFBP10VVL

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE SURBAISSEE LISSE + BAIE OUVERTE -PERFORMANCE LINE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles. Chauffage obtenu par des éléments chauffants radiants placés sous la plaque de cuisson. Thermostat permettant de régler la température de la plaque entre 120°C et 320°C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel.

Plaque de cuisson surbaissée et de grandes dimensions, réalisée en acier inoxydable spécial et traitée avec une finition lisse qui permet une excellente transmission de la chaleur et une finition polie miroir pour garantir l'anti-adhérence des aliments et un nettoyage rapide conformément aux normes en vigueur.

Deux zones de cuisson indépendantes, chacune équipée de commandes de réglage de la température. Plaque de cuisson lisse.

Deux plaques de cuisson complètement séparées pour garantir la possibilité de deux cuissons complètement différentes à des températures complètement différentes.

Plan de travail incliné face au trou d'évacuation des graisses. Deux grands trous sur la surface de cuisson pour l'évacuation des graisses dans deux récipients de capacité de 2,9 litres situés sous la surface de cuisson elle-même et fournis en dotation. Plan de travail moulé en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour un nettoyage facile. Panneaux avant, latéraux et arrière en acier inoxydable.

Un bouchon en téflon, adapté pour boucher l'évacuation en cas de cuisson avec un film d'huile, disponible sur demande. Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.

Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

Accessoires disponibles sur demande.









CARACTĂ RISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm **Profondeur:** 900 mm Hauteur: 850 mm Poids: 98 kg **Volume:** 0.99 m³

Puissance électrique: 14.00 kW









K4EFBP10VVL

FRY TP ELETTRICO PIASTRA RIBASSATA LISCIA IN ACCIAIO INOX CON FINITURA A SPECCHIO + VANO APERTO

PLAQUE A SNACKER ELECTRIQUE LISSE SURBAISSEE EN ACIER INOX AVEC FINITION MIROIR + BAIE LIBRE OUVERTE

ELECTRIC GRIDDLE PLATE WITH LOW-BUILT SMOOTH PLATE MADE OF STAINLESS STEEL AND POLISH FINISHING + OPEN CABINET

ELEKTROGRIDDLEPLATTE EINGELASSENE GLATTE BRATFLÄCHE AUS EDELSTAHL MIT SPIEGELARTIGER OBERFLÄCHE + UNTERBAU OFFEN

FRY TOP ELECTRICO PLANCHA LISA DE PERFIL BAJO EN ACIERO INOXIDABLE CON ACABADO DE ESPEJO + BASE ABIERTA

DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[MM]	800x900x850
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power /Elektro- Leistung /электр. (E)	[Kw] - [кВт]	14
(F)	[M]	400/3N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [мм2]	5 x 4


Voltaggi diversi e versioni navali disponibili su richiesta / Différentes tensions et versions maritimes disponibles sur demande / Different voltages and marine versions available on request / Verschiedene Spannungen und Schiffsausführungen auf Anfrage erhältlich / Различные напряжения и варианты исполнения корабля - по запросу

Piastra liscia / Plaque lisse / Smooth plate / Glatte Platte/ Plancha lisa /		x
Гладкая конфорка		







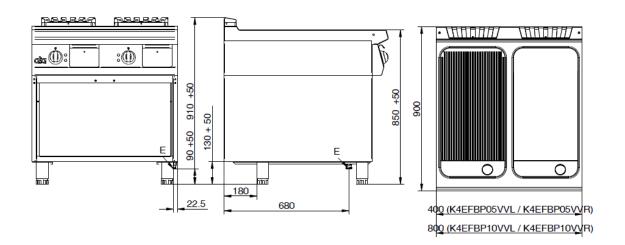

E= elettrico \ électrique \ electric\ Elektrisch \ eléctrico \ электрич

Optional

n. 2 x **K7PORTA** Porta - Porte - Door - Tür - Puerta — Дверца

