

# K4GFEP0522N

FRITEUSE A GAZ 22 LT. COMMANDES ELECTRONIQUES - PERFORMANCE LINE



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles. Chauffage de l'huile obtenu par des **brûleurs en acier inoxydable à combustion optimisée**, équipés d'un échangeur de chaleur dans la cuve. Intervention puissante et rapide des éléments chauffants pour éviter que la température ne baisse lorsque le produit est versé dans la cuve.

**Une cuve de 22 litres**, équipée d'une vanne de sécurité gaz contrôlée par une **carte électronique avec un thermocouple de classe J**, qui permet de réguler la température **jusqu'à 190°C**. Sécurité garantie par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur pilote. Indication sur le display de l'intervention du thermostat de sécurité. Le cycle de **melting** assure le contrôle électronique du chauffage de l'huile à intervalles programmés aussi bien pendant la phase de chauffage de l'huile (en cas d'utilisation d'une graisse solide) que pendant la phase de maintien de la température. Software qui garantit que la température programmée est atteinte exactement, en évitant le stress thermique de l'huile et son oxydation. Affichage de la température de l'huile dans la cuve en temps réel. Fonction de minuterie qui avertit l'utilisateur par un signal sonore lorsque le temps de cuisson prédéfini est atteint. Cuve en acier inox à bords arrondis inclinée vers le trou de vidange reliées à un conteneur en acier inox pour la récupération de l'huile. L'huile s'écoule de la cuve par un robinet dans un conteneur de collecte interne avec un filtre. Un panier en acier recouverts d'une couche de matériau de protection K26500 et un couvercle de cuve en acier inoxydable K4COPFGP fournis **en dotation**.

Un conteneur pour l'huile en acier inoxydable avec filtre fourni **en dotation**.

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 moulé pour un nettoyage facile. Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304. Cuve en acier inoxydable moulée à froid.

Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les exigences de l'utilisateur.

Pieds en acier inoxydable **réglables en hauteur**.

Accessoires disponibles **sur demande**.



## CARACTĀ RISTIQUES TECHNIQUES

**Largeur:** 400 mm

**Profondeur:** 900 mm

**Hauteur:** 850 mm

**Poids:** 63 kg

**Volume:** 0.56 m<sup>3</sup>

**Puissance gaz:** 21.00 kW




# K4GFEP0522N

FRIGGITRICI 22 LT A GAS – COMANDI ELETTRONICI // FRITEUSES À GAZ 22 LT. – COMMANDES ELECTRONIQUES // GAS FRYER 22 LT – ELECTRONIC CONTROL // GAS FRITTEUSEN 22 LT. – ELEKTRONISCHE KONTROLLE // FREIDORAS A GAS 22 LT – MANDOS ELECTRONICOS // ГАЗОВЫЕ ФРИТЮРНИЦЫ 22 LT. – ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры	[мм]	400x800x850
Gas / Gaz / Gas / Gas / Газ (B)	[Kw] - [кВт]	21
Типо / Type / Type / Typ / Тип (A)		A1/B21
GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ (G30) (D)	[Kg/h] [кг/ч]	1,656
Metano / Methane / Natural gas / Erdgas / Метан (G20) (C)	[m3/h] [м3/ч]	2,169
Aria / Air / Luft / Aire / Воздух	[m3/h] [м3/ч]	42
Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / Газовое соединение		UNI-ISO 7/1 R ½
Capacità vasca/ Capacité cuve/ Tank capacity/ Beckeninhalte/ Capacidad caba/ Ёмкость чаши	[l] [л]	22
Quantità di patate massima contenuta in un cesto grande - Quantité maximale de pommes de terre dans un grand panier - Maximum quantity of potatoes in a large basket - Maximale Menge an Kartoffeln in einem großen Korb - Cantidad máxima de patatas en una cesta grande - Максимальное количество картофеля в большой корзине	[kg] [кг]	3,5
Produzione massima - Production maximale - Maximum output - Maximale Leistung - Producción máxima - Максимальное производство	[kg/h] [кг/ч]	30,5
Potenza elettrica / Puissance électrique / Electric Power / Elektro-Leistung / электр. (E)	[Kw] - [кВт]	0.155
(F)	[V]	230/1N
(G)	[Hz] - [Гц]	50/60
Cavo (non fornito in dotazione) / Cable (non fourni) / Cable (not supplied) / Kabel (nicht mitgeliefert) / Cable / Кабель	H07 RN-F [мм2]	3 x 1

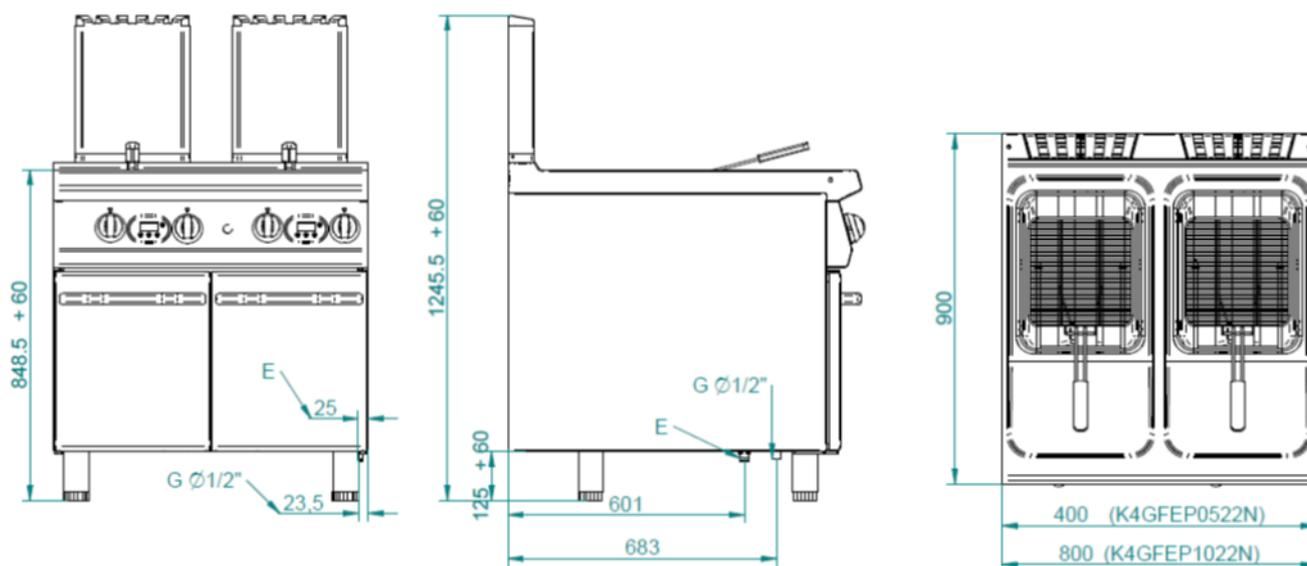

G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ

## Standard

CESTO / PANIER / BASKET / KORB / CESTO / КОРЗИНА	1 x K26500	
BACINELLA RACCOGLI OLIO + FILTRO INOX / BAC RECUPERATION HUILE AVEC FILTRE EN INOX / CONTAINER COLLECTION OIL + STAINLESS STEEL FILTER / ÖLSAMMELBEHÄLTER MIT SIEB AUS EDELSTAHL / RECIPIENTE RECOGIDA ACEITE CON SU FILTRO DE ACERO INOX / ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА МАСЛА + ФИЛЬТР НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	K4V0FG	