

# B31

## LAVASTOVIGLIE A CARICO FRONTALE



### DESCRIZIONE PRODOTTO

#### 100% ACCIAIO INOSSIDABILE

Struttura, carrozzeria e vasca in acciaio inox AISI 304. Ampia porta in doppia parete bilanciata. Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori e superiori rotanti complanari facilmente pulibili. Filtro di aspirazione della pompa in acciaio inox.

#### Funzionamento elettromeccanico.

Resistenze in acciaio inox, resistenti alla corrosione e al calcare.

**Di serie** il dosatore di brillantante per assicurare eccellenti risultati di asciugatura.

**Di serie** la predisposizione per il dosatore di detersivo.

**Di serie** la predisposizione per la pompa di scarico.

Un cesto piatti e un cesto tazze **in dotazione**.

**Massima semplicità d'uso:** con un solo tasto di comando (oltre a quello di ON/OFF) la lavastoviglie risulta semplice da utilizzare anche da operatori inesperti. Una soluzione perfetta per locali caratterizzati da un'alta rotazione del personale.

**Elegante interfaccia con pulsanti cromati.** Le spie a LED, più luminose di quelle tradizionali, permettono di controllare lo stato della macchina anche da lontano.



## SPECIFICHE TECNICHE

**Larghezza:** 600 mm

**Profondità:** 600 mm

**Altezza:** 820 mm

**Volume:** 0.30 m<sup>3</sup>

**Dimensioni cesto:** 500x500 mm

**Altezza utile:** 330

**Cicli di lavoro:** 1

**Potenza elettrica:** 3.50 kW

**Alim.elettrica:** 230 V / 1 - 230 V / 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz

**Piatti/Ora:** 540



# B31

## DATI TECNICI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                                                                                                                                                                |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| PRODUZIONE ORARIA (CESTI) / DÉBIT PANIERS-H / BASKETS PER HOUR / KÖRBE PRO STUNDE / RENDIMIENTO HORARIO / ЧАСОВАЯ ПРОИЗ-СТЬ (КОРЗИНКИ)                                                                         |              | 30                       |
| PRODUZIONE ORARIA PIATTI - DÉBIT ASSIETTES/H PLATES PER HOUR - TELLER PRO STUNDE - PLATOS/ORA - НОУАСОВАЯ ПРОЗВОДТЕЛЬНОСТЬ, ТАРЕЛК                                                                             |              | 540                      |
| CICLO DI LAVORO / CYCLE DE LAVAGE / WASHING CYCLE / SPÜLPROGRAMM / CICLO DE LAVADO / ЦИКЛ РАБОТЫ                                                                                                               | [sec] [сек]  | 120                      |
| ALTEZZA UTILE MM - HAUTEUR UTILISABLE JUSQU'À MM - USABLE HEIGHT UP TO MM - BENUTZBARE HÖHE BIS MM - ALTURA UTILIZABLE HASTA MM - ПОЛЕЗНАЯ ВЫСОТА MM                                                           |              | 290                      |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / ELECTRIC FEEDING / ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / ALIMENTACION ELECTRICA / ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ                                                                        | [V]          | 230/1<br>230/3<br>400/3N |
|                                                                                                                                                                                                                | [Hz] - [Гц]  | 50/60                    |
| POTENZA ELETTRICA / PUISSANCE ÉLECTRIQUE / ELECTRIC POWER /ELEKTRO-LEISTUNG /ЭЛЕКТР.                                                                                                                           | [KW] - [кВт] | 3,5                      |
| RESISTENZA BOILER / RÉSISTANCE SURCHAUFFEUR / BOILER HEATING ELEMENT / BOILERHEIZUNG / RESISTENCIA CALENTADOR / НАГРЕВАТЕЛЬ БОЙЛЕРА                                                                            | [KW] - [кВт] | 3                        |
| TANK HEATING ELEMENT / RESISTENZA VASCA / RÉSISTANCE CUVE / TANKHEIZUNG / RESISTENCIA TANQUE / НАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТИ                                                                                             | [KW] - [кВт] | 2,5                      |
| POTENZA POMPA LAVAGGIO VENTILATA / PUISSANCE POMPE DE LAVAGE VENTILÉE / VENTILATED WASHING PUMP / BELÜFTETE WASCHPUMPE / BOMBA DE LAVADO / МОЩНОСТЬ НАСОСА МОЙКИ ВЕНТ.                                         | [KW] - [кВт] | 0,55                     |
| CAPACITÀ VASCA / CAPACITÉ CUVE / TANK CAPACITY / TANKINHALT / CAPACIDAD TANQUE / ОБЪЕМ ЕМКОСТИ                                                                                                                 | [L] [л]      | 26                       |
| CAPACITÀ BOILER / CAPACITÉ SURCHAUFFEUR / BOILER CAPACITY / BOILERINHALT / CAPACIDAD CALENTADOR / ОБЪЕМ БОЙЛЕРА                                                                                                | [L] [л]      | 7                        |
| PRESSIONE ACQUA DI RISCIAQUO / PRESSION EAU DE RINÇAGE / RINSE WATER PRESSURE / NACHSPÜLWASSERDRUCK / PRESION AGUA DE ACLARADO / ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ ОПОЛАСКИВАНИИ                                               | bar          | 2 ÷ 4                    |
| DUREZZA ACQUA / DURETÉ EAU / WATER HARDNESS / WASSERHÄRTE / DUREZA DE AGUA / МЕСТКОСТЬ ВОДЫ                                                                                                                    | °F           | 8 ÷ 14                   |
| TEMPERATURA MASSIMA ACQUA IN INGRESSO / TEMPERATURE MAX. EAU REMPLISSAGE / MAX. TEMPERATURE OF WATER SUPPLY / MAX. TEMPERATUR ZUFLUSSWASSER / TEMPERADURA MAXIMA AGUA ENTRADA / МАКС.ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ | °C           | 50                       |
| CONSUMO ACQUA PER CICLO / QUANTITÉ D'EAU PAR CYCLE / WATER CONSUMPTION PER CYCLE / WASSERVERBRAUCH PRO ZYKLUS / CANTIDAD AGUA POR CICLO / ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ЗА ЦИКЛ                                             | [L] [л]      | 2,5                      |

## Standard


|                                                                                                                              |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| CESTO BASE / PANIER BASE / BASIC BASKET / UNIVERSALKORB / CESTO BASE / БАЗОВАЯ КОРЗИНА                                       | 1 x<br>907504 |         |
| CESTO PIATTI / PANIER ASSIETTES / BASKET FOR DISHES / TELLERKÖRBE / CESTA PARA PLATOS / КОРЗИНА ДЛЯ ТАРЕЛОК                  | 1 x<br>907500 |         |
| DIMENSIONI CESTO / DIMENSIONS PANIER / BASKET DIMENSIONS / KORBMASSE / DIMENSIONES CESTA / ЦИКЛ РАБОТЫ                       | [mm]          | 500x500 |
| CESTO POSATE / PANIER POUR COUVERTS / CUTLERY BASKET / BESTECKKORB / CUBILITE PARA CUBIERTOS / КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ | 1 x<br>1091   |         |

## Optional

|                                                                                                                                                                                                                                               |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| DOSATORE DETERSIVO PERISTALTICO - DOSEUR DETERGENT PERISTALTIQUE - PERISTALTIC DETERGENT DISPENSER - PERISTALTIK-REINIGERDOSIERPUMPE - DOSIFICADOR DETERGENTE PERISTÁLTICO - НЕРСТАЛЬТУЕСКЪ ДОЗАТОР МОЮЩЕРО СРЕДСТВА                          | A5695    |  |
| KIT DOSATORE DETERSIVO PERISTALTICO - KIT DOSEUR DÉTERGENT PÉRISTALTIQUE - PERISTALTIC DETERGENT DISPENSER KIT - PERISTALTIK-DOSIERPUMPENSATZ - KIT DOSIFICADOR DETERGENTE PERISTÁLTICO - СОМНЛЕКТ НЕРСТАЛЬТУЕСКОРО ДОЗАТОРА МОЮЩЕРО СРЕДСТВА | B5695    |  |
| RESISTENZA MAGGIORATA - PUISSANCE AUGMENTÉE - INCREASED HEATING ELEMENT - HÖHERE LEISTUNG - RESISTENCIA POTENCIADA - НОВЫШЕННАЯ УСТОЙВОСТЬ                                                                                                    | A5205    |  |
| POMPA DI SCARICO - POMPE DE VIDANGE - DRAIN PUMP - LAUGENPUMPE - BOMBA DE VACIADO - СЛВНОУНАСОС                                                                                                                                               | A4728/31 |  |
| KIT POMPA DI SCARICO - KIT POMPE DE VIDANGE - DRAIN PUMP KIT - LAUGENPUMPENSATZ - KIT BOMBA DE DESAGUE - СОМНЛЕКТ СЛВНОРО НАСОСА                                                                                                              | B4728/31 |  |

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / МАРЕ / MEDIDAS / РАЗМЕРЫ

## B31

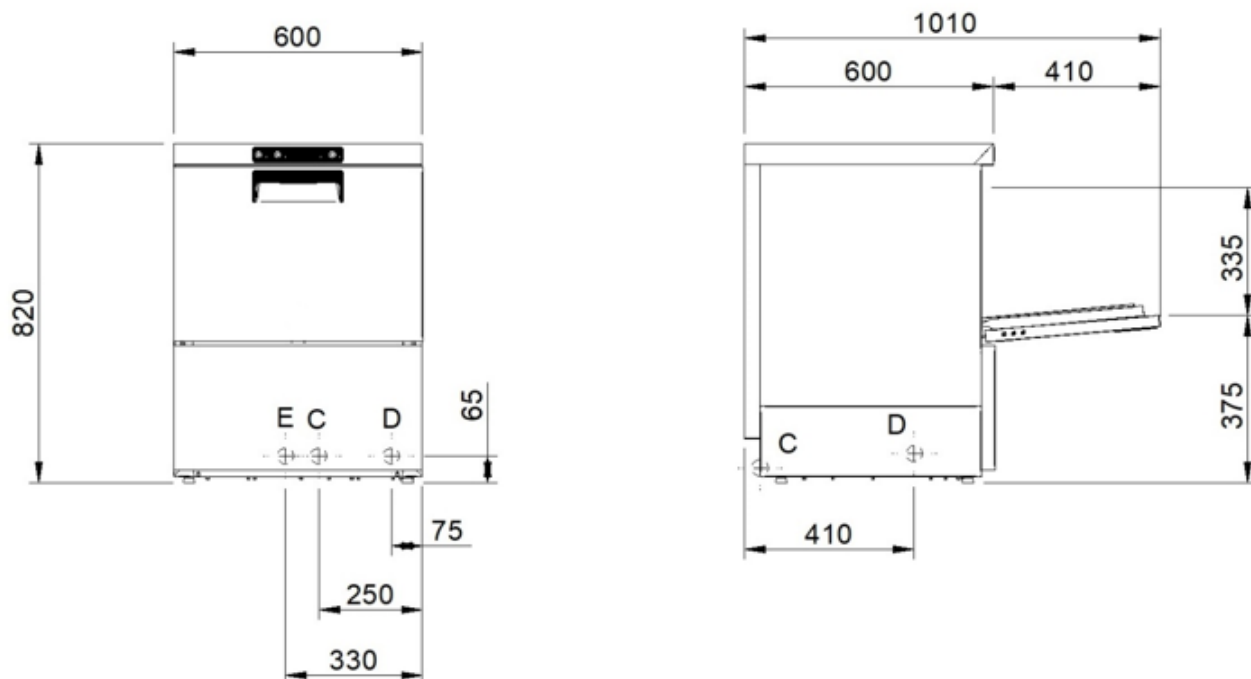

D = SCARICO 1 1/2", VIDANGE 1 1/2", DRAIN 1 1/2", ABFLUSS 1 1/2", DESAGÜE 1 1/2", СЛИВ 1 1/2"

C = CARICAMENTO ACQUA 3/4", CHARGEMENT EAU 3/4", WATER INLET 3/4", ZUFLUSS 3/4", CARGA AGUA 3/4", ЗАЛИВКА ВОДЫ 3/4"

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO ; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

VOLTAGGI DIVERSI E VERSIONI NAVALI DISPONIBILI SU RICHIESTA / DIFFÉRENTES TENSIONS ET VERSIONS MARITIMES DISPONIBLES SUR DEMANDE / DIFFERENT VOLTAGES AND MARINE VERSIONS AVAILABLE ON REQUEST / VERSCHIEDENE SPANNUNGEN UND SCHIFFSAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTICH / РАЗЛИЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРАБЛЯ - ПО ЗАПРОСУ